Corail C 325 / C 325 Auto Balance Premier Équipement







Modèles disponibles

La balance C 325 est disponible en un seul modèle pouvant être utilisé en version comptoir ou colonne. (Le kit colonne de série est inclus dans l'emballage.)



Fonctionnalités

- Enregistrement de 100 PLUs dont 18 en accès direct (9 x 2).
- Tare, fugitive ou permanente, sur toute la portée.
- Remise à zéro manuelle.
- Prix unitaire de 0,01 à 999,99 €/kg.
- Recherche rapide d'articles.
- Fixation du prix unitaire.
- Affichage secondaire du prix en francs.
- Réglage de la stabilité de mesure.
- Rétro-éclairage programmable.
- Liaison série RS 232.



Approbation métrologique

Certificat d'approbation CE de type E04-00-0002.



Conformité européenne

- Directive 90/384/CEE relative aux instruments de pesage à Fonctionnement Non Automatique.
- Directive 89/336/CEE modifiée relative à la Compatibilité Electromagnétique.
- Directive 73/23/CEE relative à la sécurité des appareils électriques.

Présentation matérielle

Caractéristiques techniques

Ecrans d'affichage :

- Deux afficheurs rétro-éclairés à cristaux liquides basse consommation.
- Affichage compact ou sur colonne.
- Affichage du prix, prix au kg et poids.

Clavier:

- Clavier à membrane sans déformation, d'entretien facile.
- 18 touches d'appel produit dont 9 en direct.


| ① | PLU | SHIFT | TEST | 7 | 8 | 9 | ** |
|---|------|-------|-------------|---|----|---|----------|
| 1 | 2 ** | 3 12 | →0 ← | 4 | 5 | 6 | • |
| 4 | 5 | 6 | Т | 1 | 2 | 3 | A |
| 7 | 8 17 | 9 18 | F | 0 | 00 | С | 4 |

Communication

- Connexion en RS 232 à une caisse enregistreuse ou TPV.
- Un seul protocole dans la balance.
- Téléchargement du protocole par PC.
- Connectable avec la plupart des caisses enregistreuses présentes sur le marché.



Dimensions

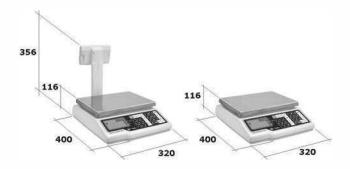

Encombrement et masse

| ■ Masse | |
|--------------------|--------|
| basse | 3,8 kg |
| • colonne | 3,9 kg |
| Dimensions plateau | |
| • largeur | 300 mm |
| profondeur | 230 mm |

Caractéristiques électriques

| _ [F | A | lim | en | tati | ion | : |
|------|-----|-----|-----------|------|-----|---|
| | / V | | \sim 11 | u | | |

| • | par | bloc | secteur |
|---|-----|------|---------|
|---|-----|------|---------|

| - entrée | 220 VAC |
|----------|---------|
| | |

Délai de mise en veille programmable.

Caractéristiques d'environnement

Gamme de température

| 4 | Fonctionnement | - 10 | °C / + 40 °C |) |
|---|----------------|----------|--------------|---|
| | | | | |

Stockage - 20 °C / + 60 °C

Caractéristiques métrologiques

| ч | Classe de | précisionIl | II |
|---|-----------|-------------|----|
|---|-----------|-------------|----|

Contenu standard de la livraison

La balance Corail C 310 est livrée avec un bloc d'adaptation secteur, un kit colonne et un manuel d'utilisation.

Votre spécialiste



Illustrations non contractuelles. Precia-Molen se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du matériel décrit dans cette brochure.

